


Опора бугельная скользящая ТПР.06.34(4).00.000

Бугельные скользящие опоры ТПР.06.34(4).00.000 предназначены для крепления стальных труб, наружный диаметр которых составляет от 377 мм до 1420 мм. Возможная температура транспортируемых веществ от -35°C до +300°C. Номинальное давление PN до 25 МПа при температуре окружающей среды до -70°C. Перемещение вдоль оси трубы возможно не более 260 мм.



Технические требования

- Размеры для справок.
- Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
- Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: товарный знак завода-изготовителя и обозначение по чертежу.

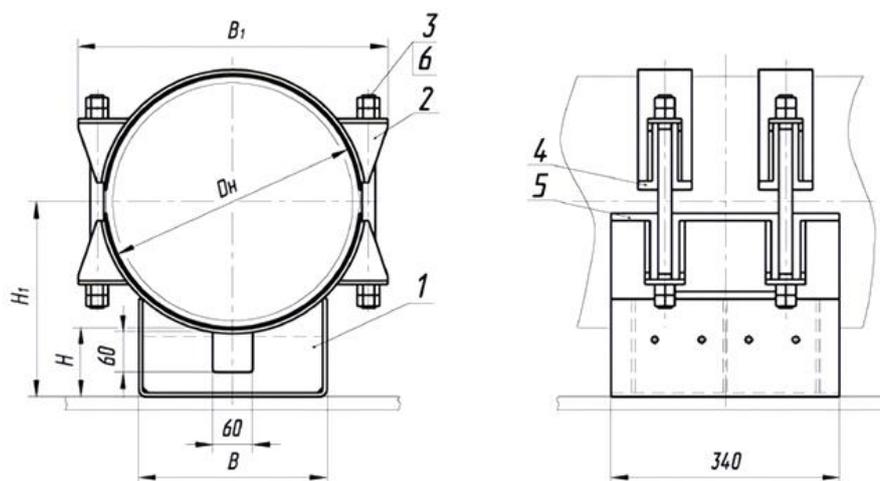

Обозначение	Dн, мм	Размеры, мм				Масса, кг, не более
		H	H1	B	B1	
ТПР.06.34(4).00.000	377	100	289	280	460	33,30
ТПР.06.34(4).00.000-01	377	150	339	280	460	36,80
ТПР.06.34(4).00.000-02	377	200	389	280	460	40,40
ТПР.06.34(4).00.000-03	426	100	313	280	505	35,40
ТПР.06.34(4).00.000-04	426	150	363	280	505	39,00
ТПР.06.34(4).00.000-05	426	200	413	280	505	42,50
ТПР.06.34(4).00.000-06	480	100	340	380	570	55,40
ТПР.06.34(4).00.000-07	480	150	390	380	570	60,90
ТПР.06.34(4).00.000-08	480	200	440	380	570	66,70
ТПР.06.34(4).00.000-09	530	100	365	380	615	58,20
ТПР.06.34(4).00.000-10	530	150	415	380	615	63,90
ТПР.06.34(4).00.000-11	530	200	465	380	615	69,60
ТПР.06.34(4).00.000-12	630	100	415	380	715	62,40
ТПР.06.34(4).00.000-13	630	150	465	380	715	68,10
ТПР.06.34(4).00.000-14	630	200	515	380	715	73,80
ТПР.06.34(4).00.000-15	720	100	460	500	815	78,40
ТПР.06.34(4).00.000-16	720	150	510	500	815	85,20
ТПР.06.34(4).00.000-17	720	200	560	500	815	92,20
ТПР.06.34(4).00.000-18	820	100	510	500	920	80,50
ТПР.06.34(4).00.000-19	820	150	560	500	920	87,40
ТПР.06.34(4).00.000-20	820	200	610	500	920	94,20
ТПР.06.34(4).00.000-21	920	100	560	500	1030	112,20
ТПР.06.34(4).00.000-22	920	150	610	500	1030	119,20
ТПР.06.34(4).00.000-23	920	200	660	500	1030	125,40
ТПР.06.34(4).00.000-24	1020	100	610	500	1140	142,60
ТПР.06.34(4).00.000-25	1020	150	660	500	1140	153,50
ТПР.06.34(4).00.000-26	1020	200	710	700	1140	164,30
ТПР.06.34(4).00.000-27	1220	100	668	700	1360	162,60
ТПР.06.34(4).00.000-28	1220	150	718	700	1360	173,50
ТПР.06.34(4).00.000-29	1220	200	768	700	1360	184,40
ТПР.06.34(4).00.000-30	1420	100	810	700	1575	177,00
ТПР.06.34(4).00.000-31	1420	150	860	700	1575	187,90
ТПР.06.34(4).00.000-32	1420	200	910	700	1575	198,80