

Опора бугельная направляющая ТПР.08.13.00.000

Опора предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов, транспортирующих вещества с температурой от минус 35 до 100 градусов и условным давлением PN до 10 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 градусов.


Допускаемые нагрузки на опору:
 - вертикальная Q_y . Не более 150 кН;
 - боковая T . не более 45 кН.

Величина боковой допускаемой расчетной нагрузки задана при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.



Технические требования

- *Размеры для справок.

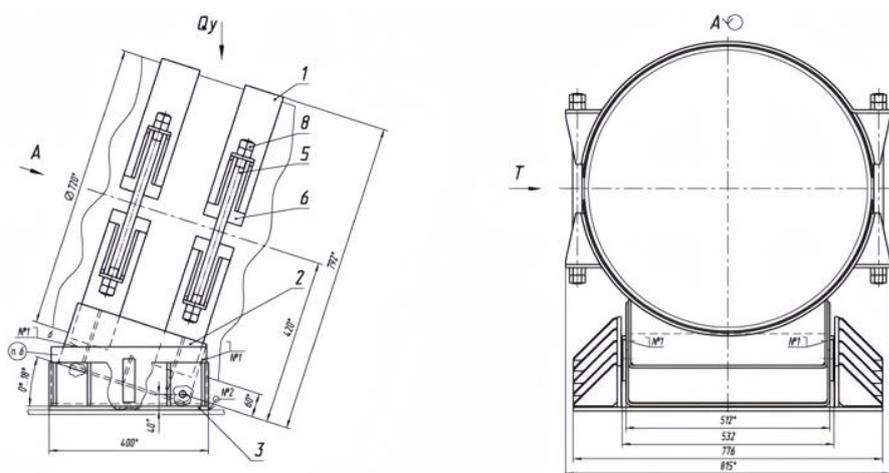

Обозначение	Dн, мм	Размеры, мм			
		H	H1	B	B1
ТПР.08.13.00.000	720	420	792	776	815