

### **Опора бугельная скользящая ТПР.08.17(2).00.000**

Опора предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 57 до 89 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 35 до 200 градусов и номинальным давлением PN до 25МПа при температуре окружающей среды до минус 70 градусов.

Допускаемые нагрузки на опору:

- вертикальная  $Q_y$ . Не более 4 кН;
- боковая  $T$ . не более 0,7 кН.


Величина боковой допускаемой расчетной нагрузки задана при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.

Перемещение вдоль оси трубы не более 90 мм.

#### **Технические требования**

- \*Размеры для справок
- Сварочная проволока СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Допускается сварка ручная дуговая электродом типа 350А ГОСТ 9467-75.
- Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83. VI.ХЛ1 в два слоя. Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
- Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: товарный знак завода-изготовителя и обозначение по чертежу.



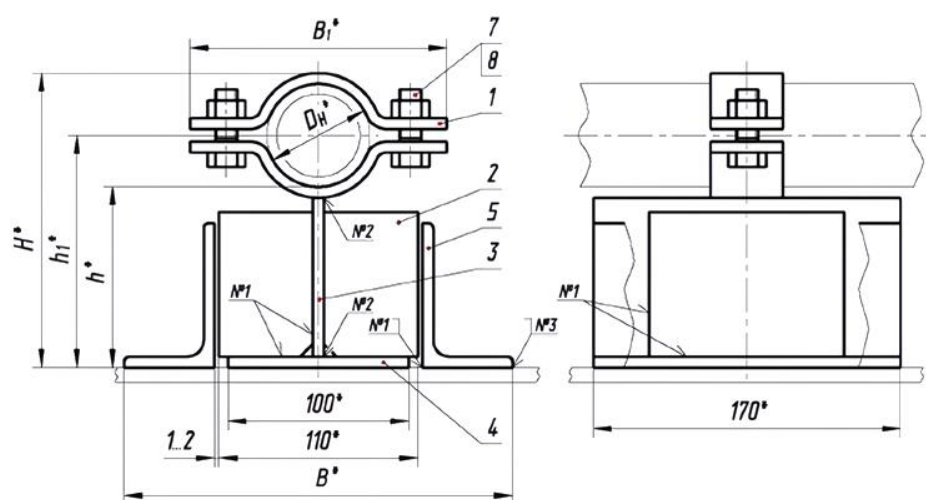

| Обозначение            | Dн, мм | Размеры, мм |       |     |     |     | Масса, кг, не более |
|------------------------|--------|-------------|-------|-----|-----|-----|---------------------|
|                        |        | h           | h1    | H   | B   | B1  |                     |
| ТПР.08.17(2).00.000    | 57     | 100         | 128,5 | 163 | 214 | 142 | 5,60                |
| ТПР.08.17(2).00.000-01 | 57     | 150         | 178,5 | 213 | 274 | 142 | 8,46                |
| ТПР.08.17(2).00.000-02 | 76     | 100         | 138   | 182 | 214 | 160 | 5,72                |
| ТПР.08.17(2).00.000-03 | 76     | 150         | 188   | 232 | 274 | 160 | 8,58                |
| ТПР.08.17(2).00.000-04 | 89     | 100         | 144,5 | 195 | 214 | 179 | 5,83                |
| ТПР.08.17(2).00.000-05 | 89     | 150         | 194,5 | 245 | 274 | 179 | 8,69                |