

Опора скользящая диэлектрическая ТПР.14.45.00.000


Опора скользящая диэлектрическая предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 377 мм до 1420 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 30 до 200 градусов и номинальным давлением PN до 25 МПа при температуре окружающей среды от минус 70 градусов.

Перемещение вдоль оси трубы не более 260 мм.

Технические требования

- *Размеры для справок.
- Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
- Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.



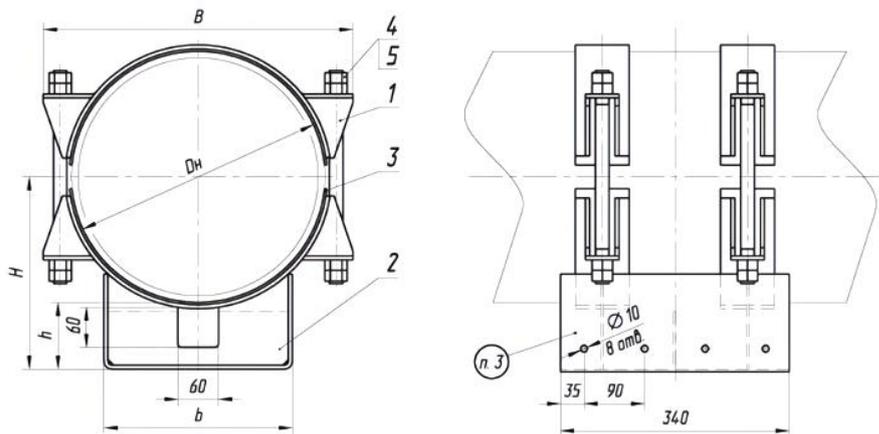

Обозначение	Dн, мм	Размеры, мм				Масса, кг, не более
		h	H	b	B	
ТПР.14.45.00.000	377	100	288,5	280	460	28,36
ТПР.14.45.00.000-01	377	150	338,5	280	460	31,92
ТПР.14.45.00.000-02	377	200	388,5	280	460	35,48
ТПР.14.45.00.000-03	426	100	313	280	505	30,20
ТПР.14.45.00.000-04	426	150	363	280	505	33,76
ТПР.14.45.00.000-05	426	200	413	280	505	37,32
ТПР.14.45.00.000-06	480	100	340	380	570	50,89
ТПР.14.45.00.000-07	480	150	390	380	570	56,55
ТПР.14.45.00.000-08	480	200	440	380	570	62,23
ТПР.14.45.00.000-09	530	100	365	380	615	52,56
ТПР.14.45.00.000-10	530	150	415	380	615	58,22
ТПР.14.45.00.000-11	530	200	465	380	615	63,91
ТПР.14.45.00.000-12	630	100	415	380	715	55,68
ТПР.14.45.00.000-13	630	150	465	380	715	61,34
ТПР.14.45.00.000-14	630	200	515	380	715	67,03
ТПР.14.45.00.000-15	720	100	460	500	815	69,79
ТПР.14.45.00.000-16	720	150	510	500	815	76,62
ТПР.14.45.00.000-17	720	200	560	500	815	83,45
ТПР.14.45.00.000-18	820	100	510	500	920	73,42
ТПР.14.45.00.000-19	820	150	560	500	920	80,24
ТПР.14.45.00.000-20	820	200	610	500	920	87,07
ТПР.14.45.00.000-21	920	100	560	500	1030	103,60
ТПР.14.45.00.000-22	920	150	610	500	1030	110,42
ТПР.14.45.00.000-23	920	200	660	500	1030	117,26
ТПР.14.45.00.000-24	1020	100	610	700	1140	130,79
ТПР.14.45.00.000-25	1020	150	660	700	1140	141,68
ТПР.14.45.00.000-26	1020	200	710	700	1140	152,59
ТПР.14.45.00.000-27	1220	100	710	700	1360	149,64
ТПР.14.45.00.000-28	1220	150	760	700	1360	160,53
ТПР.14.45.00.000-29	1220	200	810	700	1360	171,43
ТПР.14.45.00.000-30	1420	100	810	700	1575	161,69
ТПР.14.45.00.000-31	1420	150	860	700	1575	172,59
ТПР.14.45.00.000-32	1420	200	910	700	1575	183,49