

Опора хомутовая скользящая ТПР.05.29.00.000



Хомутовые скользящие опоры ТПР.05.29.00.000 предназначены для крепления стальных труб, наружный диаметр которых составляет от 57 мм до 377 мм. Возможная температура транспортируемых веществ от 0°C до +100°C. Номинальное давление PN до 50 МПа при температуре окружающей среды до -70°C.

Перемещение вдоль оси трубы возможно не более 260 мм.



Технические требования

- Размеры для справок.
- Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83. VI.ХЛ1 в два слоя.
- Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: товарный знак завода-изготовителя и обозначение по чертежу.

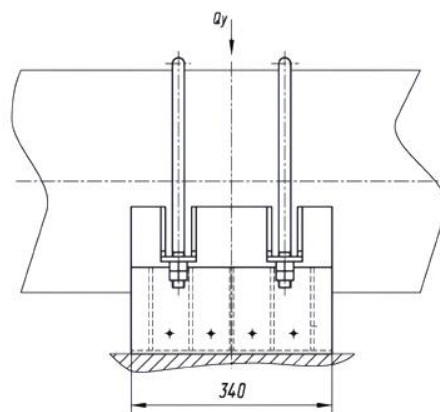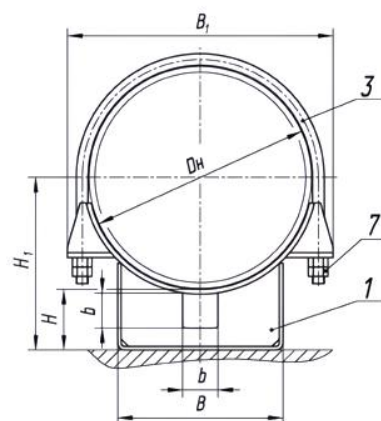

Обозначение	Dn, мм	Размеры, мм					Масса, кг, не более
		H	H1	B	B1	b	
ТПР.05.29.00.000	57	100	130	50	90	30	4,46
ТПР.05.29.00.000-01	57	150	180	50	90	30	5,78
ТПР.05.29.00.000-02	57	200	230	50	90	30	7,24
ТПР.05.29.00.000-03	76	100	138	50	108	30	4,76
ТПР.05.29.00.000-04	76	150	188	50	108	30	6,18
ТПР.05.29.00.000-05	76	200	238	50	108	30	7,54
ТПР.05.29.00.000-06	89	100	145	50	128	30	4,99
ТПР.05.29.00.000-07	89	150	195	50	128	30	6,38
ТПР.05.29.00.000-08	89	200	245	50	128	30	7,78
ТПР.05.29.00.000-09	108	100	154	90	150	45	8,78
ТПР.05.29.00.000-10	108	150	204	90	150	45	10,65
ТПР.05.29.00.000-11	108	200	254	90	150	45	12,71
ТПР.05.29.00.000-12	133	100	165	90	170	45	9,47
ТПР.05.29.00.000-13	133	150	215	90	170	45	11,13
ТПР.05.29.00.000-14	133	200	265	90	170	45	13,10
ТПР.05.29.00.000-15	159	100	180	90	200	45	10,29
ТПР.05.29.00.000-16	159	150	230	90	200	45	11,95
ТПР.05.29.00.000-17	159	200	280	90	200	45	12,75
ТПР.05.29.00.000-18	194	100	197	180	250	45	22,49
ТПР.05.29.00.000-19	194	150	247	180	250	45	29,11
ТПР.05.29.00.000-20	194	200	297	180	250	45	33,84
ТПР.05.29.00.000-21	219	100	210	180	275	45	24,30
ТПР.05.29.00.000-22	219	150	260	180	275	45	29,11
ТПР.05.29.00.000-23	219	200	310	180	275	45	33,87
ТПР.05.29.00.000-24	273	100	237	180	340	45	26,07
ТПР.05.29.00.000-25	273	150	287	180	340	45	33,20
ТПР.05.29.00.000-26	273	200	337	180	340	45	37,99
ТПР.05.29.00.000-27	325	100	263	280	395	60	31,03
ТПР.05.29.00.000-28	325	150	313	280	395	60	34,36
ТПР.05.29.00.000-29	325	200	363	280	395	60	38,85
ТПР.05.29.00.000-30	377	100	289	280	450	60	34,67
ТПР.05.29.00.000-31	377	150	339	280	450	60	38,40
ТПР.05.29.00.000-32	377	200	389	280	450	60	42,55