


Опора неподвижная хомутовая ТПР.08.73(1).00.000


Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром 114 мм, 127 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 60 до 450 градусов и номинальным давлением РН до 70 МПа при температуре окружающей среды от минус 70 градусов.

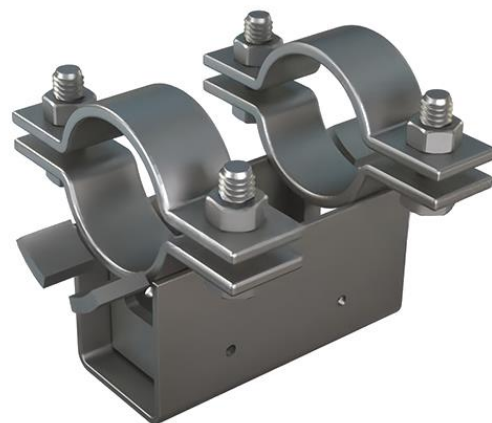

Величины осевых и боковых допускаемых расчетных нагрузок заданы при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.

Технические требования

1. *Размеры для справок.
 2. +/- IT 16/2.
 3. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
 4. Сварка дуговая в защитном газе.
 5. Допускается сварка ручная дуговая электродом типа 350А ГОСТ 9467-75.
 6. Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83. VI.ХЛ в два слоя.
- Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
7. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

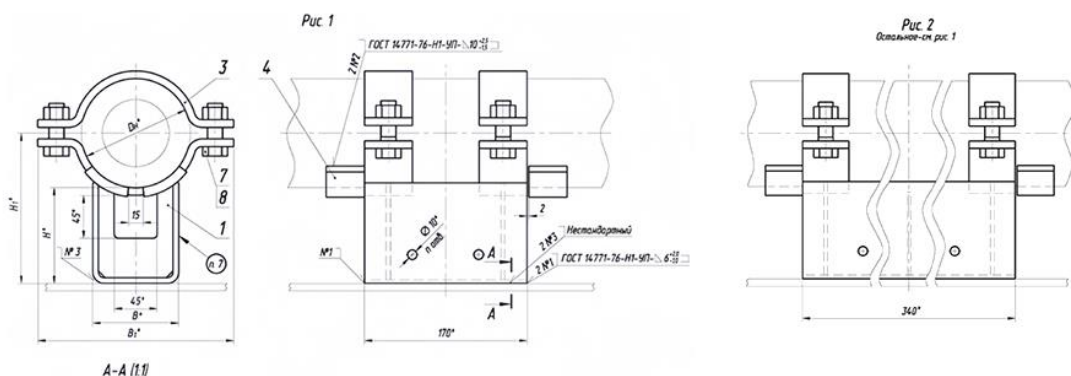

Обозначение	Дн, мм	Рис.	Размеры, мм				Масса, кг, не более
			Н	Н1	В	В1	
ТПР.08.73(1).00.000	114	1	100	157,0	90	205	7,51
ТПР.08.73(1).00.000-01	114	1	150	207,0	90	205	8,72
ТПР.08.73(1).00.000-02	127	1	100	163,5	110	220	8,92
ТПР.08.73(1).00.000-03	127	1	150	213,5	110	220	9,47
ТПР.08.73(1).00.000-04	114	2	100	157,0	90	205	10,11
ТПР.08.73(1).00.000-05	114	2	150	207,0	90	205	12,36
ТПР.08.73(1).00.000-06	127	2	100	163,5	110	220	12,75
ТПР.08.73(1).00.000-07	127	2	150	213,5	110	220	13,26