


Опора подвижная хомутовая бескорпусная ТПР.10.14(1).00.000

Хомутовые бескорпусные подвижные опоры ТПР.10.14(1).00.000 предназначены для крепления стальных труб, наружный диаметр которых составляет от 25 мм до 720 мм.

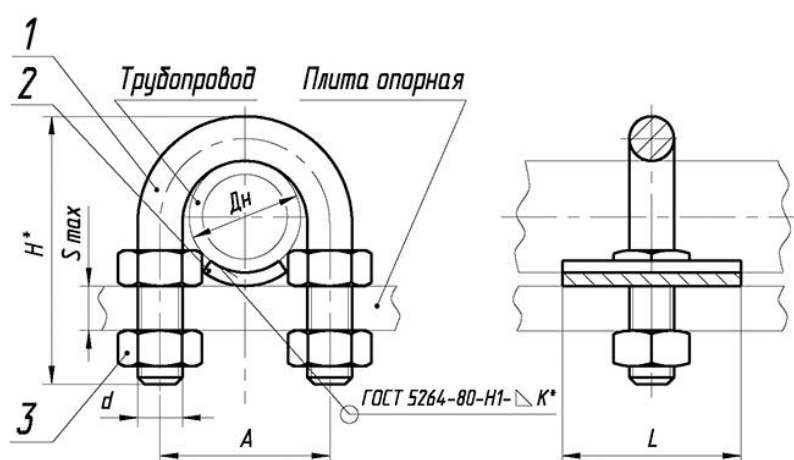

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода DH , мм	A	d	L	H	S_{max}	Масса, кг
ТПР.10.14(1).00.000	25	38	M10	30	60	10	0,13
ТПР.10.14(1).00.000-01	32	44	M10	30	64	10	0,15
ТПР.10.14(1).00.000-02	38	50	M10	40	74	12	0,17
ТПР.10.14(1).00.000-03	45	60	M10	40	83	12	0,19
ТПР.10.14(1).00.000-04	57	74	M12	50	101	14	0,33
ТПР.10.14(1).00.000-05	76	94	M12	50	120	14	0,39
ТПР.10.14(1).00.000-06	89	106	M12	50	137	14	0,44
ТПР.10.14(1).00.000-07	108	130	M16	80	16	16	0,92
ТПР.10.14(1).00.000-08	114	136	M16	80	173	16	0,97
ТПР.10.14(1).00.000-09	133	154	M16	80	193	16	1,08
ТПР.10.14(1).00.000-10	159	190	M20	100	230	20	1,94
ТПР.10.14(1).00.000-11	168	198	M20	100	239	20	2,03
ТПР.10.14(1).00.000-12	219	244	M20	100	290	20	2,44
ТПР.10.14(1).00.000-13	273	300	M20	100	347	20	3,22
ТПР.10.14(1).00.000-14	325	352	M24	150	398	30	4,45
ТПР.10.14(1).00.000-15	377	410	M24	150	468	30	6,33
ТПР.10.14(1).00.000-16	426	460	M24	150	517	30	7,06
ТПР.10.14(1).00.000-17	530	570	M24	150	624	30	9,42
ТПР.10.14(1).00.000-18	630	670	M30	200	735	40	16,28
ТПР.10.14(1).00.000-19	720	760	M30	300	835	40	23,23