Опора хомутовая неподвижная ТПР.07.35.00.000

Хомутовые неподвижные опоры ТПР.07.35.00.000 предназначены для крепления стальных труб, наружный диаметр которых составляет 219 мм. Возможная температура транспортирующих веществ до +100°С. Условное давление Ру до 20 МПа при температуре окружающей среды до -70°С.

Технические требования

- *Размеры для справок.
- H16, h16, +/- IT16/2.
- Электроды типа 350А ГОСТ 9467-75.
- Сварка шва №3 – ручная электродуговая.
- Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: товарный знак завода-изготовителя и обозначение по чертежу.

Рис.1

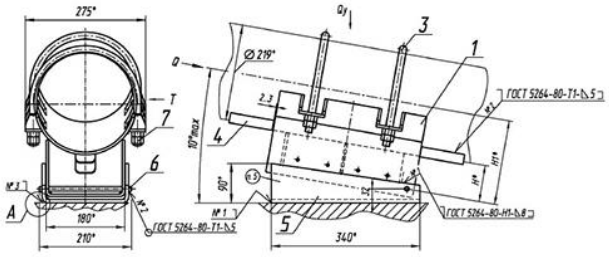

Рис.2



Обозначение	Рис.	H, мм	H1, мм	Угол наклона	Допускаемые нагрузки, кН			Масса, кг, не
				град.	Qy	Q	T	более
ТПР.07.35.00.000-00	1	82	193	0-10	25	53	6	24,30
ТПР.07.35.00.000-01	1	132	243	0-10	25	53	6	27,20
ТПР.07.35.00.000-02	2	82	193	10-18	25	53	5	25,50
ТПР.07.35.00.000-03	2	132	243	10-18	25	53	5	28,20