


Опора подвижная ТПР.05.06(3).00.000

Подвижные опоры ТПР.05.06(3).00.000 предназначены для корректного распределения нагрузки на оборудование и выполнения иных защитных функций. Рассчитаны для стальных трубопроводов, диаметр которых составляет от 12 мм до 50 мм. Возможная температура транспортируемых веществ от -70°C до +450°C. Номинальное давление PN до 25 МПа при температуре окружающей среды до -70°C.



Технические требования

- Размеры для справок.
- Сварочная проволока СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
- Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
- Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: товарный знак завода-изготовителя и обозначение по чертежу.

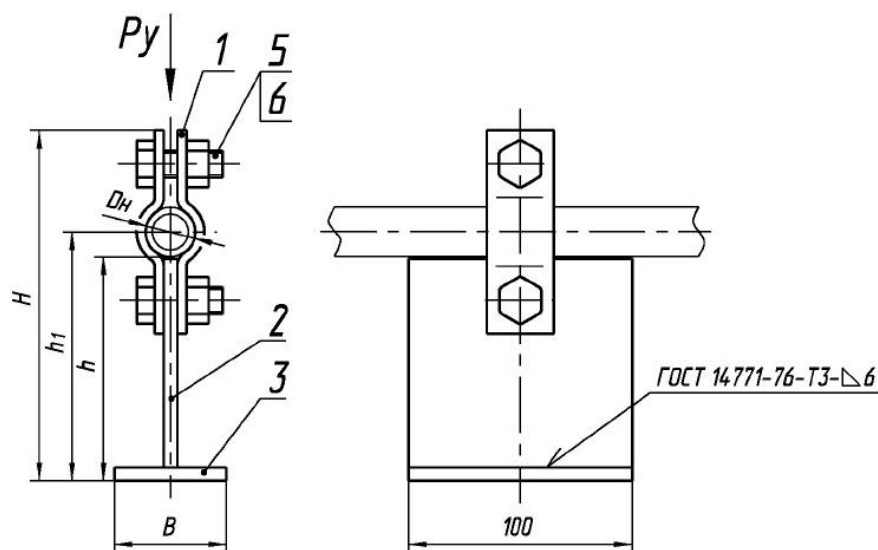

Обозначение	Dn, мм	Размеры, мм				Масса, кг
		h	h1	H	B	
ТПР.05.06(3).00.000	12-16	70	78	123	50	0,91
ТПР.05.06(3).00.000-01	12-16	100	108	153	50	1,05
ТПР.05.06(3).00.000-02	17-21	70	80	127	50	0,92
ТПР.05.06(3).00.000-03	17-21	100	110	157	50	1,06
ТПР.05.06(3).00.000-04	22-27	70	83	133	50	0,94
ТПР.05.06(3).00.000-05	22-27	100	113	163	50	1,08
ТПР.05.06(3).00.000-06	28-34	70	87	141	50	0,98
ТПР.05.06(3).00.000-07	28-34	100	117	171	50	1,12
ТПР.05.06(3).00.000-08	35-42	70	91	149	100	1,36
ТПР.05.06(3).00.000-09	35-42	100	121	179	100	1,50
ТПР.05.06(3).00.000-10	45-50	70	95	157	100	1,39
ТПР.05.06(3).00.000-11	45-50	100	125	187	100	1,53