

Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства
Госстрой СССР

Типовые конструкции и детали зданий и сооружений

серия 4.903-10

Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей

Выпуск 4

ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ НЕПОДВИЖНЫЕ

РАЗРАБОТАНЫ

Ленинградским Филиалом Проектно-технологического института

"ЭНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ"

Главтеплоэнергомонтажа Минэнерго СССР

с участием институтов

"ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"

Главинпроекта Минэнерго СССР

"ГИПРОКОММУНЭНЕРГО"

Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

УТВЕРЖДЕНЫ

И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

с 01.10.1972г.

Приказом Главпромстройпроекта

Госстроя СССР



от 17.08.1972 г. №58

Т46.00.00.000 СБ


Серия 4.903-10 Выпуск 4

Тип II


С защитой от электрокоррозии

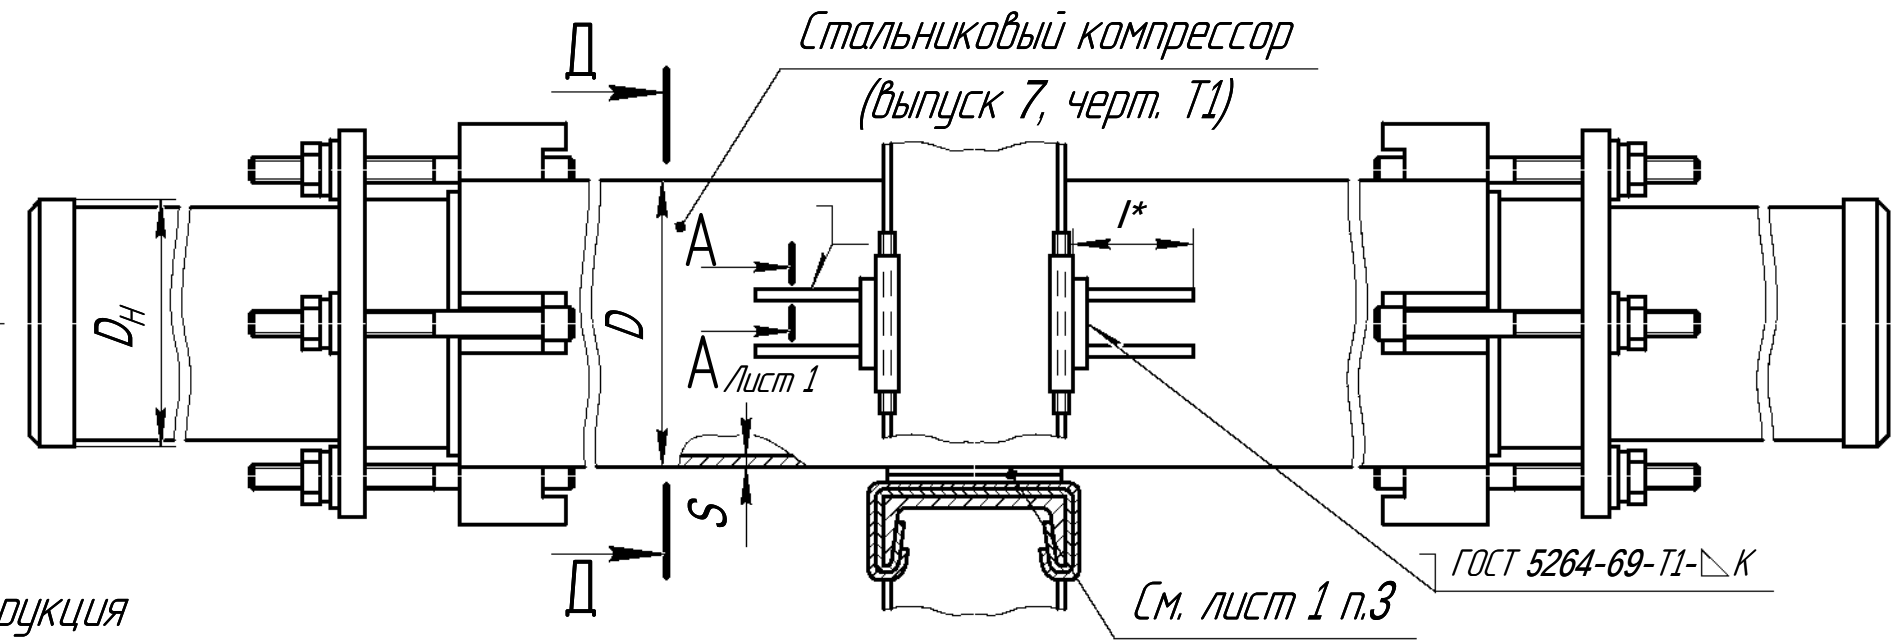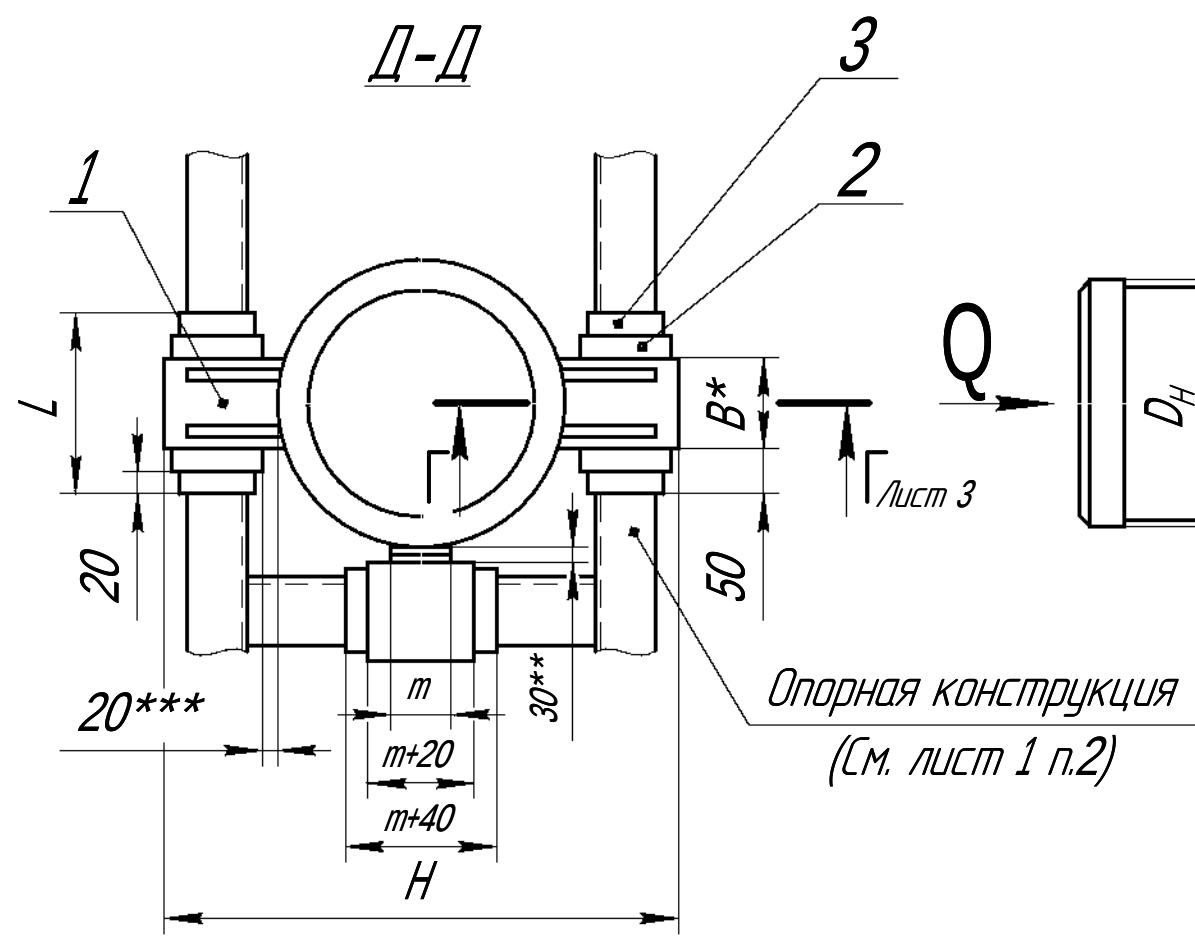

E-E

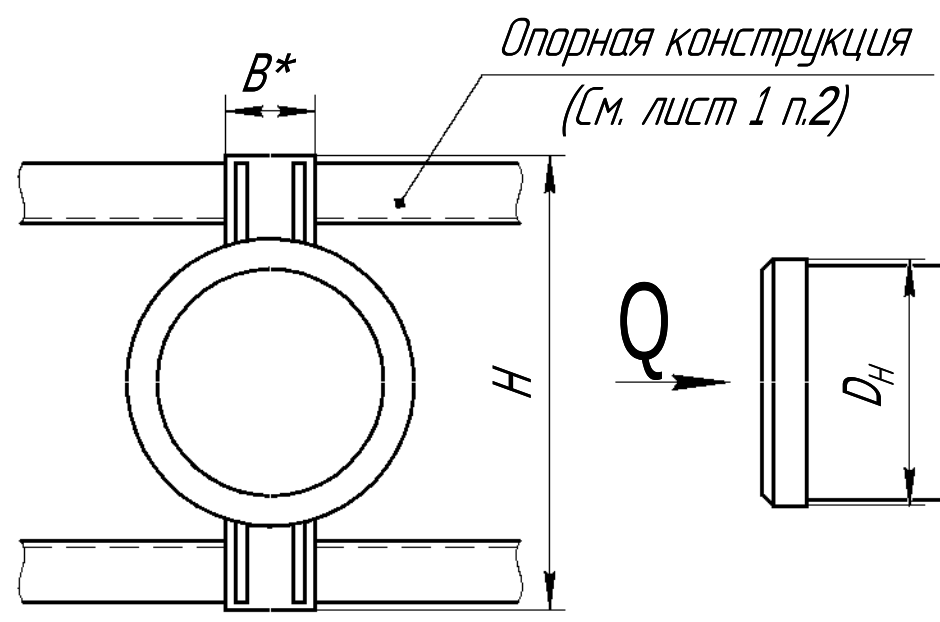

Тип III

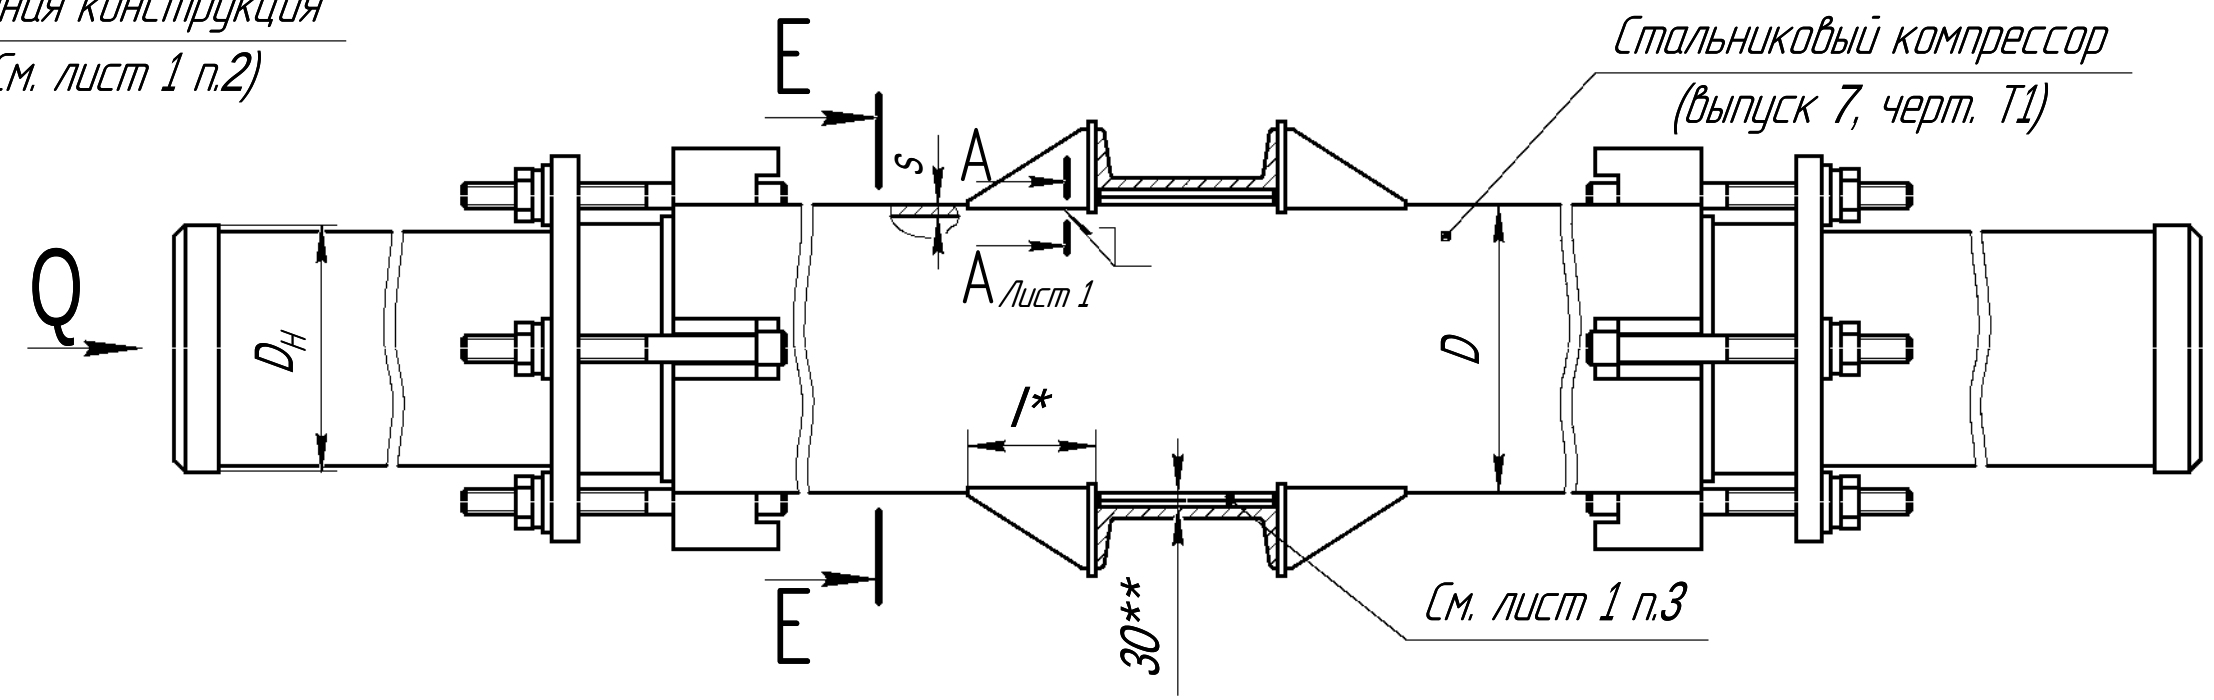

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

Т46.00.00.000 СБ

Лист
2


Копировал

Формат А3

Т46.00.00.000 СБ

Серия 4.903-10 Выпуск 4


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл	Подп. и дата

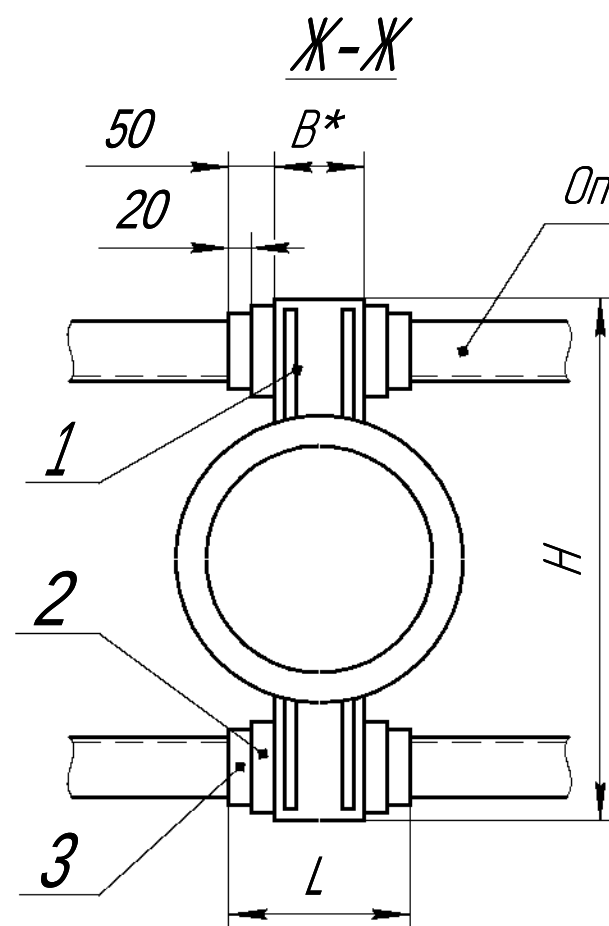

Опорная конструкция
(См. лист 1 п.2)


Q

Г-Г
Лист 2

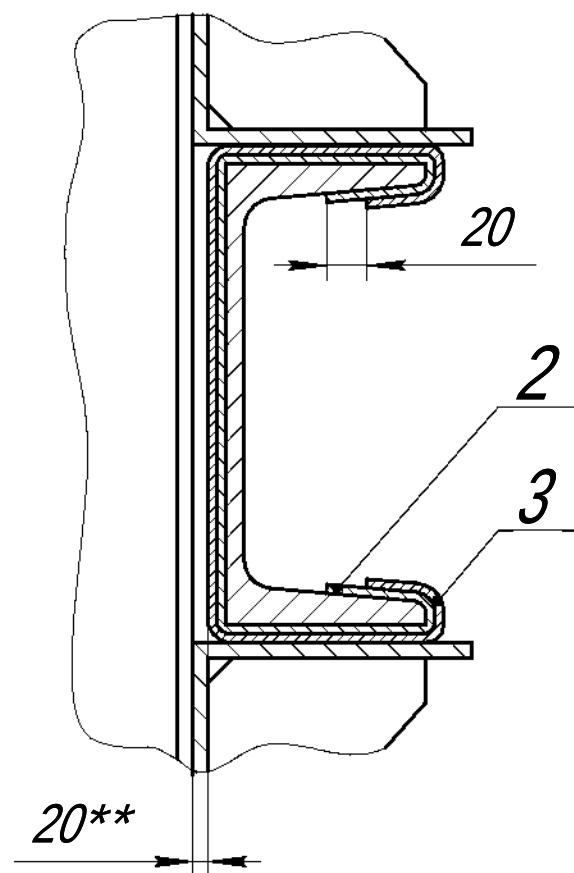

Тип IV

С защитой от электрокоррозии

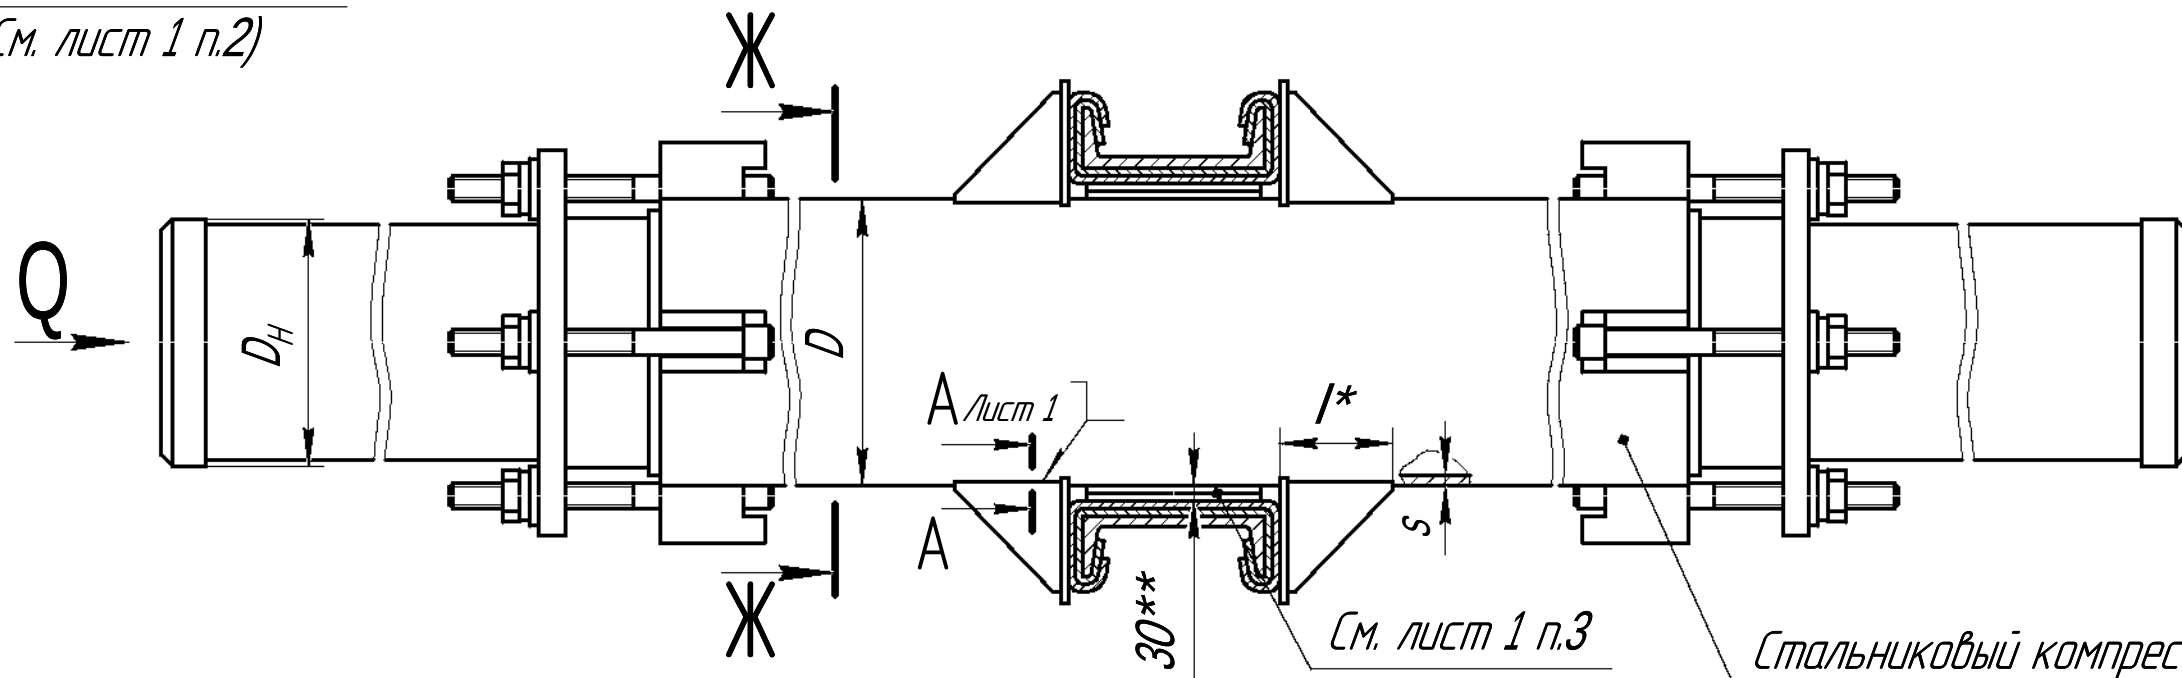

Стальниковый компрессор
(выпуск 7, черт. Т1)

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Т46.00.00.000 СБ	Лист 3

T46.00.00.000 СБ

Размеры в мм

Таблица 1

Обозначение	D_H	Осевая сила Q , тс	D	S	H	B	L	I	m	K	Масса, кг
T46.11.00.000 СБ	530	6	576	7	816	200	300	226	80	8	32,0
T46.12.	630	7	680		920	240	340		150	10	33,6
T46.13.	720	8	772	8	1012	280	380	266			40,0
T46.14.00.000 СБ	820	9	874	9	1114	300	400				41,6

Пример обозначения неподвижной опоры для сальникового компенсатора
 $D_H = 630$ мм, тип I:

ОПОРА 630-I T46.12

Таблица 2

Спецификация									
№ поз.	1			2		3			
Наименование	Упор			Лист защитный		Прокладка			
Количество	4			См. ниже					
Материал	-			Лист 1,0 ГОСТ 8075-56 оцинк. ГОСТ 7118-54		Паронит листовой S = 1-2мм ГОСТ 481-71			
№ чертежа или стандарта	Т46.00.01.000 СБ			Без чертежа					
Обозначение	Обозначение	Масса, кг		Размеры	Кол-во для типа		Размеры	Кол-во для типа	
		1 шт.	Общ.		II	IV		II	IV
Т46.11.00.000 СБ	Т46.11.01.000 СБ	8,00	32,0	См. технические требования ТЗ.00.00.000 ТТ п.1.15	3	2	См. технические требования ТЗ.00.00.000 ТТ п.1.15	3	2
Т46.12.	Т46.12.	8,40	33,6						
Т46.13.	Т46.13.	10,00	40,00						
Т46.14.00.000 СБ	Т46.14.01.000 СБ	10,40	41,6						

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

T46.00.00.000 СБ

Лист
4

Копировал

Формат А3

Серия 4.903-10 Выпуск 4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ГОСТ 8713-70-Т1-ΔK

H^*

H_1^*

B^*

h

R^*

п.1

1

2


l^*

Формат А3

~(▽)

Т46.00.01.001

Серия 4.903-10 Выпуск 4

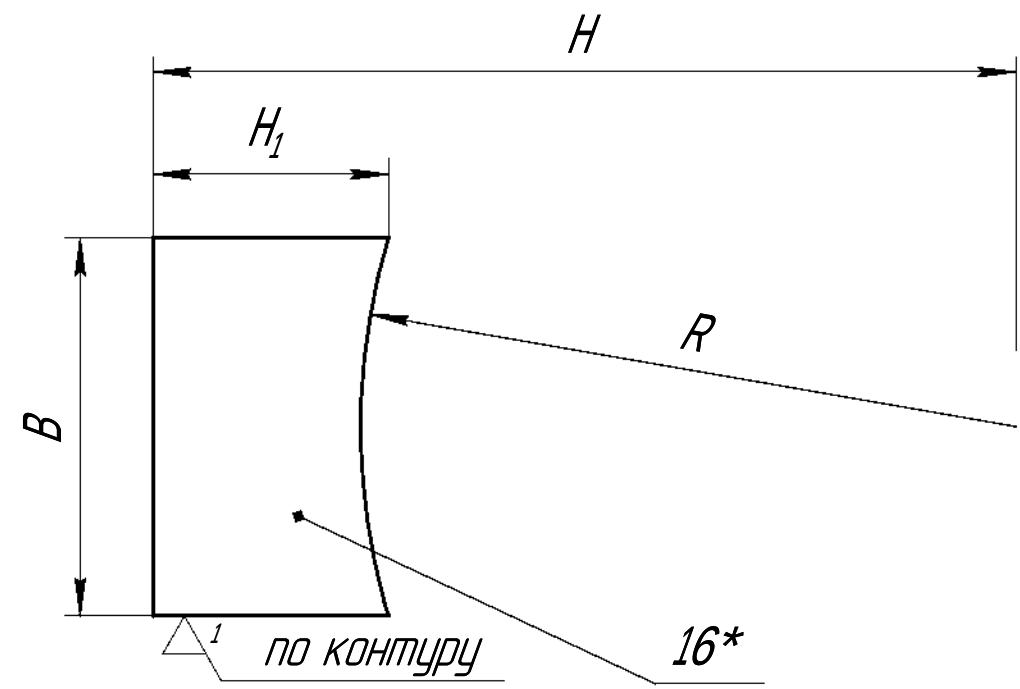

Размеры в мм

Обозначение	R	B	H	H ₁	Масса, кг
Т46.11.01.001	288	200	408	138	3,60
Т4.12.	340	240	460	140	3,98
Т4.13.	386	280	506	142	4,40
Т46.14.01.001	437	300	557	144	4,85

1. *Размер для справок.
2. ** См. технические требования Т3.00.00.000 ТТ п.1.3.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл	Подп. и дата

					Т46.00.01.001				
					Плита	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата			См. табл.	-	
Разраб									
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов	1	
					16 ГОСТ 5681-57				
Н.контр.					Лист				
Утв.					ВСт3** ГОСТ 14637-69				